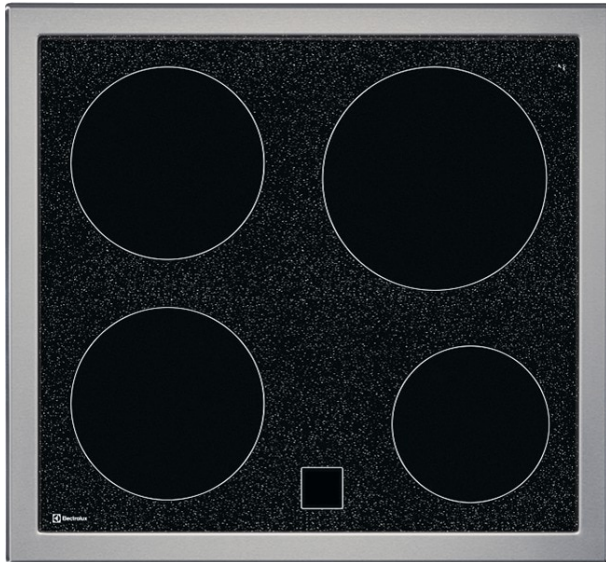


**Ihr einfaches und zuverlässige Glaskeramik-Kochfeld**

Erzielen Sie immer gute Resultate dank dem zuverlässigen Glaskeramik-Kochfeld.

GK56PLCN Glaskeramik Herd/Schaltkasten gesteuert

Produkteigenschaften**Verwenden Sie selbst grosses Kochgeschirr auf den drei verschiedenen grossen Kochzonen**

Dank der drei verschiedenen grossen Kochzonen dieses Kochfeldes können Sie selbst grosse Töpfe und Pfannen ganz nach Wunsch flexibel einsetzen.

- OptiFix

Tauschen Sie Ihr Kochfeld dank dem Breitrahmen mühelos aus

Ideal für den Ersatzmarkt, da das extra grosse Breitrahmen-Design den Ausschnitt, der nach dem Entfernen Ihres alten Kochfelds zurückbleibt, abdeckt. Ihr neues Kochfeld sieht elegant aus und schliesst mit Ihrer Arbeitsplatte bündig ab.

Setzen Sie Ihr neues Kochfeld mit dem speziellen Adapterrahmen mühelos ein

Setzen Sie Ihr neues Kochfeld mit dem speziellen Adapterrahmen mühelos ein. Der größere Rahmen bedeckt die Aussparung, die durch die Entfernung des alten Kochfelds entstanden ist, komplett. Freuen Sie sich über eine einfache Installation und einen bündigen Abschluss Ihrer Arbeitsplatte.

Das Kochfeld lässt sich dank seiner Glaskeramikoberfläche leicht reinigen

Die spezielle Glaskeramikoberfläche dieses Kochfeldes lässt sich leicht reinigen. Spritzer beim Kochen können einfach weggewischt werden – Ihr Kochfeld wird schnell makellos sauber.

Heisse Kochzonen Ihres Kochfeldes werden auch nach dem Kochen noch angezeigt

Die Restwärmeanzeige informiert Sie, wenn eine Kochzone nach dem Kochen noch immer heiss ist. Ein wichtiges Leistungsmerkmal im Hinblick auf die Sicherheit.

Technische Daten

Heiz-Technologie	Glaskeramik	Nettogewicht (kg)	7.85
Rahmenart	mit breitem Chromnickelstahlrahmen	Artikelnummer / PNC	949 596 665
Bedienungsart	Herd oder Schaltkasten-gesteuert	Herkunftsland	DE
Einbauvariante	auflegend	Product Partner Code	-
Funktionen	Restwärmeanzeige	EAN Code	7332543581412
Ausschnittmasse	siehe Masszeichnungen		
Einbauhöhe flächenbündig (mm)	38		
Einbauhöhe (mm)	44		
Gerätebreite (mm)	588		
Gerätetiefe (mm)	548		
Falzbreite / Ausschnittbreite (mm)	540-570		
Falztiefe / Ausschnitttiefe (mm)	500-530		
Number of cooking zones	4		
vl: Leistung / Ø Kochzone	Ø 180 mm, 1,8 kW		
ml: Leistung / Ø Kochzone	0W/0mm		
hl: Leistung / Ø Kochzone	Ø 180 mm, 1,8 kW		
vm: Leistung / Ø Kochzone	0W/0mm		
mm: Leistung / Ø Kochzone	0W/0mm		
hm: Leistung / Ø Kochzone	0W/0mm		
vr: Leistung / Ø Kochzone	Ø 145 mm, 1,2 kW		
mr: Leistung / Ø Kochzone	0W/0mm		
hr: Leistung / Ø Kochzone	Ø 210 mm, 2,3 kW		
Max. Gesamtanschlusswert (W)	7100		
Netz-Spannung (V)	400V2-3		
Absicherung (A)	2-3x16		

